




para portas de garagem com porta de serviço integrada
A porta de garagem só abre quando a porta de serviço está fechada.

DESENHOS TÉCNICOS

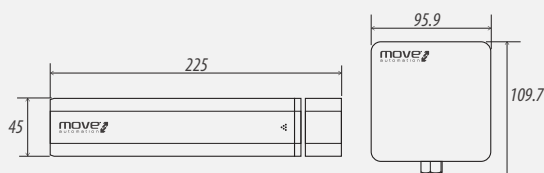

CARACTERÍSTICAS

- O método mais importante de proteção de portas de serviço.
- Quando a porta de serviço está aberta o comando remoto não funciona.
- Transmissor sem fios para porta de serviço e receptor à prova de água.
- Detector magnético sem contato.
- Indicador Led.
- Economia de energia.
- Fácil de instalar.
- Compatível com todo os motores Move Automation.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TRANSMISSOR

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ALIMENTAÇÃO | Duas baterias tipo AA 15V |
| CONSUMO DE ENERGIA EM FUNCIONAMENTO | 12mA |
| ALCANCE NOMINAL | 50 metros |

RECEPTOR

| | |
|-----------------|--------------|
| ALIMENTAÇÃO | 12/24V AC/DC |
| ALCANCE NOMINAL | 100 metros |

SAÍDA 2 relés com modo de operação selecionável
pode-se comportar como se fossem uma borda de segurança ou um contato de segurança fechado

EMBALAGEM

Tamanho da Embalagem: 220*170*40mm
Pesoda Embalagem: 0,332Kg

